

## AL-27

|       |       |            |     |
|-------|-------|------------|-----|
| 全量式   | 微启式   | 安全阀        | 泄压阀 |
| 安全泄压阀 | 扳手式   | 封闭式        | 缓冲壶 |
| 手柄式   | 铸造不锈钢 | 高压气体试验认证产品 |     |
| 膜片    | 无泄漏   |            |     |

## ■特点

1. 泄压阀，适用压力最高为 1.6 MPa。
2. 由于采用了特殊阀瓣构造，针对脉动或压力波动大的管道，可防止震颤和压力波动。
3. 即使连续泄压时对于背压发生的变化，也能保持稳定的运行。

## ■规格

|      |                             |      |
|------|-----------------------------|------|
| 结构   | 封闭式                         |      |
| 适用流体 | 冷水和热水、油、其他非危险性流体 (20cSt 以下) |      |
| 工作压力 | 0.05-1.6 MPa                |      |
| 适用温度 | 120℃                        |      |
| 材质   | 阀体                          | 球墨铸铁 |
|      | 弹簧箱                         | 球墨铸铁 |
|      | 阀瓣、阀座                       | 不锈钢  |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型                  |      |


· 适用压力区分请参照 P. 3-84 的图表。

## ■尺寸和重量

| 公称直径 | d        | L  | H <sub>1</sub> | H   | 重量 (kg) |
|------|----------|----|----------------|-----|---------|
| 15A  | Rc 1/2   | 40 | 40             | 143 | 0.9     |
| 20A  | Rc 3/4   | 45 | 50             | 162 | 1.3     |
| 25A  | Rc 1     | 50 | 60             | 182 | 1.7     |
| 32A  | Rc 1-1/4 | 60 | 70             | 220 | 2.9     |
| 40A  | Rc 1-1/2 | 65 | 75             | 238 | 3.9     |
| 50A  | Rc 2     | 80 | 85             | 272 | 6.4     |

(mm)


## ■缓冲器结构

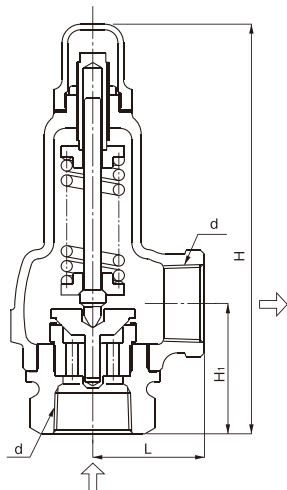

### ■流量图表〔水〕

图表所示为 25% 蓄压时的流量。

如需其它蓄压值的流量，请使用近似流量倍率图表。

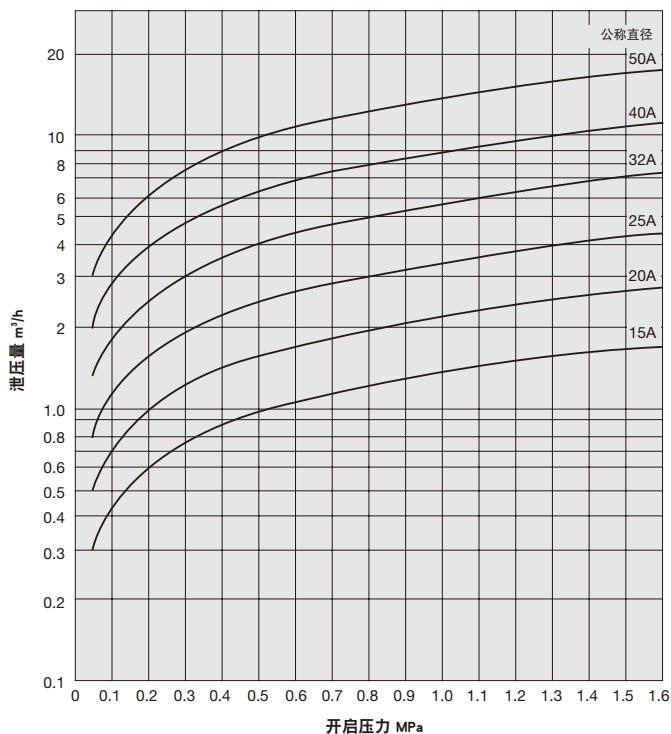

#### 近似流量倍率图表

如果蓄压不是 25%，根据本图表选择与蓄压相匹配的近似流量倍率，然后用所选倍率乘以 25% 蓄压的流量值。

