




Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

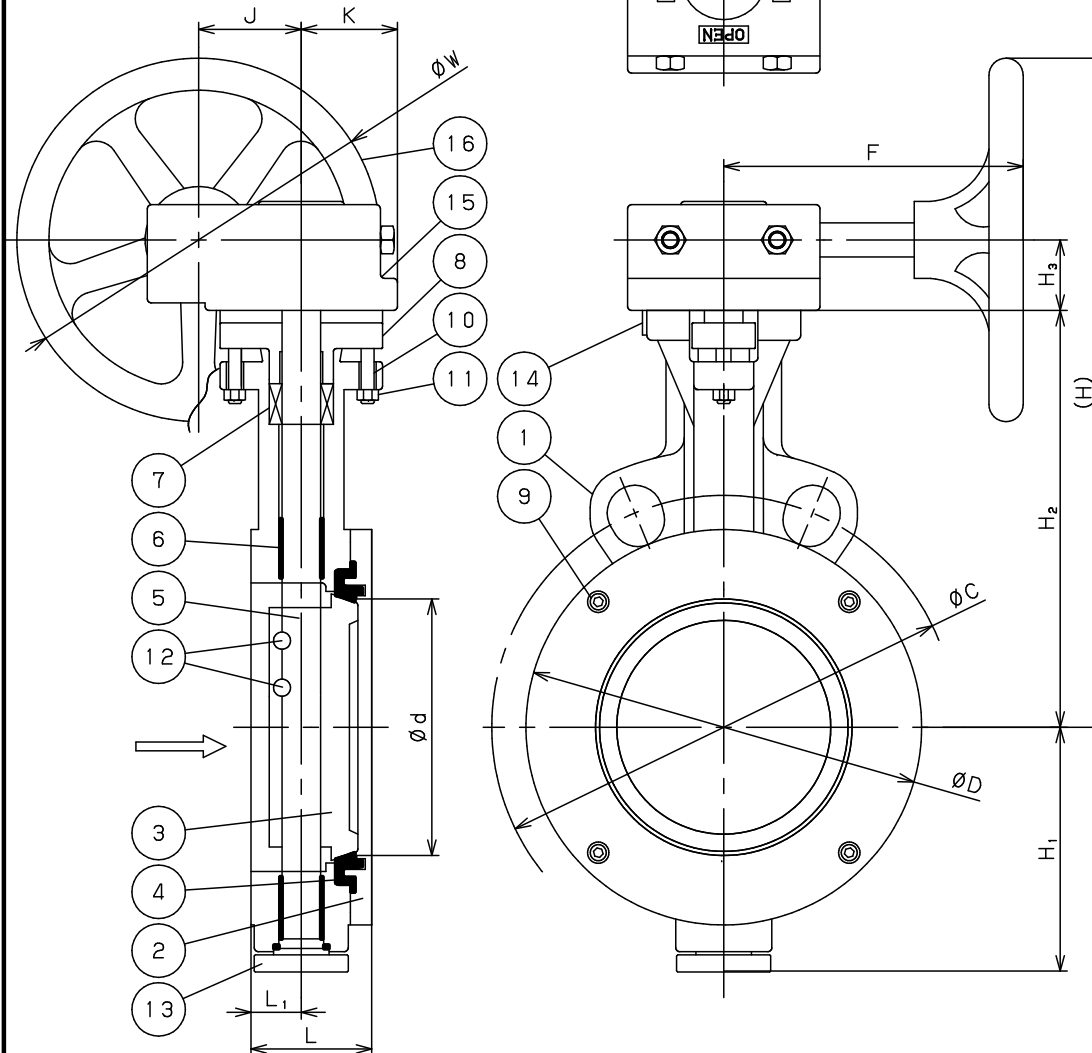

Size	d	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	D	F	J	K	W	C (mm)			Weight (kg)
													JIS 10K	EN PN16	ANSI 150lb	
200	190	64	27	411	167	246	35	265	210	53	57	260	290	295	298.5	24
250	238	71	32	490	205	298	42	320	210	66	77	300	355	355	362	40
300	282	81	36	527	245	335	42	378	210	66	77	300	400	410	432	55

* 1	16	Handle	Carbon Steel	ハンドル	炭素鋼	1
	15	Gearbox	Ductile Cast Iron	ギアボックス	球状黒鉛鋳鉄	1
	14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
	13	Plug	Cast Stainless Steel	プラグ	ステンレス鋳鋼	1
	12	Taper Pins	Stainless Steel	テーパピン	ステンレス鋼	1set
	11	Nut	Stainless Steel	ナット	ステンレス鋼	2
	10	Bolt	Stainless Steel	ボルト	ステンレス鋼	2
	9	Retainer Bolt	Stainless Steel	リティナーボルト	ステンレス鋼	1set
	8	Gland	Cast Stainless Steel	グランド	ステンレス鋳鋼	1
	7	Gland Packing	PTFE	グランドパッキング	PTFE	1set
	6	Bearing	Stainless Steel + PTFE	ベアリング	ステンレス鋼+PTFE	1
	5	Stem	Stainless Steel	ステム	ステンレス鋼	1
	4	Seat	PTFE	シート	PTFE	1
	3	Disc	Cast Stainless Steel	ディスク	ステンレス鋳鋼	1
	2	Seat Retainer	Cast Stainless Steel	リティナー	ステンレス鋳鋼	1
	1	Body	Cast Stainless Steel	本体	ステンレス鋳鋼	1
No.	Name of Parts		Material	部品名	材質	Q. TY

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information
like the covert intelligence etc.
legally defended.
Disclosing the content of this drawing
and information etc. for the production
of trial product and mass-produced
goods or to the third party are prohibited.
Yoshitake, Inc.

BFV-1S

バタフライバルブ BUTTERFLY VALVE

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	S. Kato
Drawing No.	Y-1362-3491-2A
Date	3 MAR. 2022

Yoshitake
INC.

- * 1 出荷時にはハンドル [16] が取り付けられていません。
* 1 Handle [16] is not installed at the time of shipment.
* 2 製品を配管する際は、シートガスケットを使用してください。ボルトテックスガスケットやメタルガスケットは使用しないでください。
* 2 Seat gasket must be used when piping the product.
Do not use vortex gaskets or metal gaskets.